Product Code
CD4A-00V9AZDUEF

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Revit (BIM)

Circular Inward ø600 Surface

Benedito Design

Colgante Circular Inward ø600 Surface LED 38W 2700K DALI-2 Oro 1264lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 38W
Lúmenes reales: 1264
Lm / W reales: 33
Temperatura de color correlacionada (CCT): 2700K
Ángulo Ópticas / Reflector: HORIZONTAL 101°
UGR: <=19
Acabado estructura: Oro
Material del difusor: Policarbonato
Acabado difusor: Opal
Marca Driver: MEANWELL
Voltaje / Frecuencia: 100-240V ~ 50/60Hz
Protocolo de regulación: DALI-2
Power Factor: 0.90
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Luminaria fácilmente reciclable




Características luminotécnicas


Luminancia C0°G65°: 1104
Luminancia C90°G65°: 1093
CRI: 92
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG0

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	17.7
UGR Longitudinal	17.6

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	31.7W	2700K



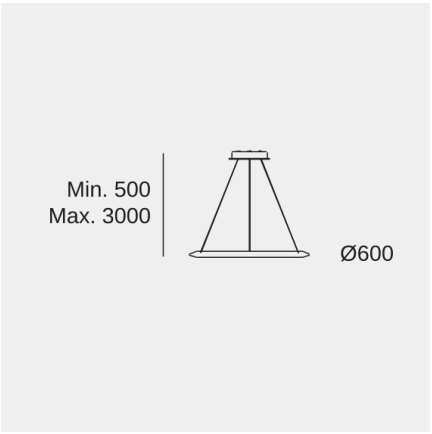

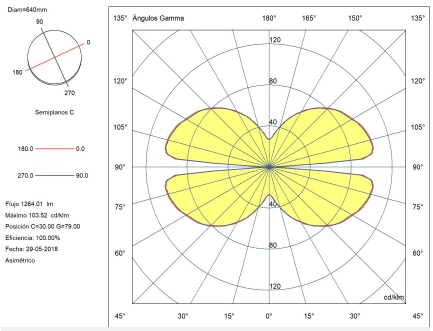

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Circular Inward ø600 Surface

Benedito Design

Colgante Circular Inward ø600 Surface LED 38W 2700K DALI-2 Oro 1264lm

Logística

x 1

Peso neto (Kg): 3.4
Peso embalado (Kg): 5.42
Embalaje: 700mm x 695mm x 100mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100