Product Code
CS4A-00V9AZDU05

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Revit (BIM)


Circular Downward ø600 Surface


Benedito Design


Colgante Circular Downward ø600 Surface LED 39W 2700K DALI-2 Negro 1209lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 39W
Lúmenes reales: 1209
Lm / W reales: 31
Temperatura de color correlacionada (CCT): 2700K
Ángulo Ópticas / Reflector: HORIZONTAL 121°
UGR: <=19
Acabado estructura: Negro
Material del difusor: Policarbonato
Acabado difusor: Opal
Marca Driver: MEANWELL
Voltaje / Frecuencia: 100-240V ~ 50/60Hz
Protocolo de regulación: DALI-2
Power Factor: 0.90
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Luminaria fácilmente reciclable





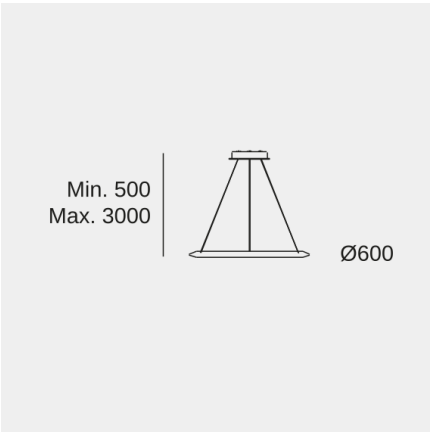



Características luminotécnicas

Luminancia C0°G65°: 1382
Luminancia C90°G65°: 1382
CRI: 92
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG0

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	18.1
UGR Longitudinal	18.1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	31.7W	2700K

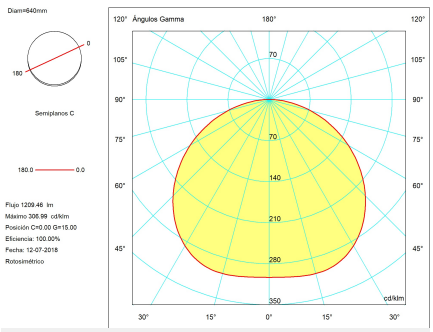

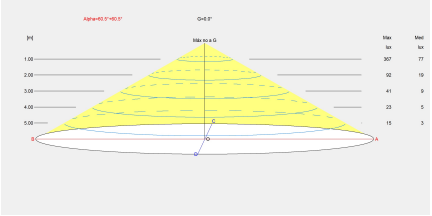

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Circular Downward ø600 Surface

Benedito Design

Colgante Circular Downward ø600 Surface LED 39W 2700K DALI-2 Negro 1209lm

Logística

x 1

Peso neto (Kg): 3.4
Peso embalado (Kg): 5.42
Embalaje: 700mm x 695mm x 100mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100