Product Code
05-8510-05-05

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)


Hall Slim Reader

Nahtrang Studio


Luz de lectura Hall Slim Reader LED 3.5W 2700K ON-OFF Negro 150lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 3.5W
Lúmenes reales: 150
Lm / W reales: 43
Temperatura de color correlacionada (CCT): 2700K
Ángulo Ópticas / Reflector: MEDIUM 26°
Material de la estructura: Aluminio
Acabado estructura: Negro
Marca Driver: HEP
Voltaje / Frecuencia: 100-240V ~ 50/60Hz
Protocolo de regulación: ON-OFF
Power Factor: 0.50
THD%: 86.5
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Luminaria fácilmente reciclable





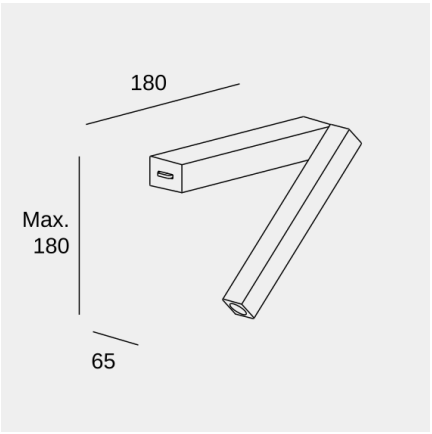

Características luminotécnicas

TM30 RG: 99
TM30 RF: 92
CRI: 92
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG2
UGR Transversal: 24.6
UGR Longitudinal: 24.6

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	2W	2700K

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Hall Slim Reader

Nahtrang Studio

Luz de lectura Hall Slim Reader LED 3.5W 2700K ON-OFF Negro 150lm

Logística

x 20

Peso neto (Kg): 0.43
Peso embalado (Kg): 0.54
Embalaje: 225mm x 70mm x 116mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100