Product Code
05-8510-05-05

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Dialux | ULD
Revit (BIM)


Hall Slim Reader

Nahtrang Studio


Lumière de lecture Hall Slim Reader LED 3.5W 2700K ON-OFF Noir 150lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 3.5W
Lumens réels: 150
Lm/W réels: 43
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
Angle des lentilles/Réflecteur: MEDIUM 26°
Matière de la structure: Aluminium
Finition structure: Noir
Marque Driver: HEP
Tension/Fréquence: 100-240V ~ 50/60Hz
Protocole de variation: ON-OFF
Power Factor: 0.50
THD%: 86.5
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable





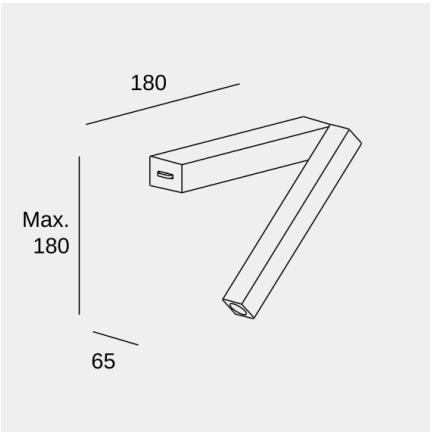

Caractéristiques luminotechniques

TM30 RG: 99
TM30 RF: 92
CRI: 92
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG2
UGR transversal: 24.6
UGR longitudinal: 24.6

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	2W	2700K

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Hall Slim Reader

Nahtrang Studio

Lumière de lecture Hall Slim Reader LED 3.5W 2700K ON-OFF Noir 150lm

Logistique

x 20

Poids net (kg): 0.43
Poids emballé (kg): 0.54
Emballage: 225mm x 70mm x 116mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.