Product Code
05-A078-60-60

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Revit (BIM)

Perlina USB

Nina Mair

Superficie de Pared Perlina USB LED 8.8W SW 2700-3000-4000K TOUCH DIMMING Negro 355lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 8.8W
Lúmenes reales: 391 (3000K)
Lm / W reales: 44
Temperatura de color correlacionada (CCT): SW 2700-3000-4000K
Material de la estructura: Acero
Acabado estructura: Negro
Material del difusor: Cristal
Acabado difusor: OPAL
Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz
Protocolo de regulación: TOUCH DIMMING
Power Factor: NULL
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Luminaria fácilmente reciclable


IP20

Características luminotécnicas

CRI: 92
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG1
UGR Transversal: 25.7
UGR Longitudinal: 25.7

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	7.2W



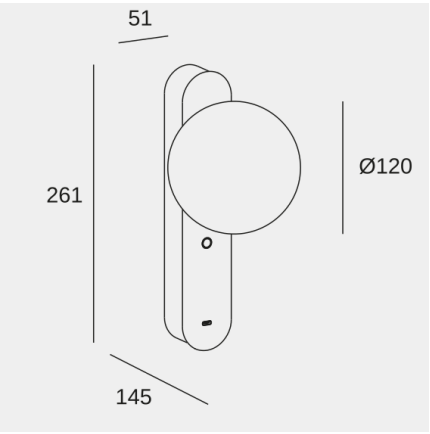

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
05-A078-60-60

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Revit (BIM)

Perlina USB

Nina Mair


Superficie de Pared Perlina USB LED 8.8W SW 2700-3000-4000K TOUCH DIMMING Negro 355lm

Logística

x 8

Peso neto (Kg): 0.91
Peso embalado (Kg): 1.89
Embalaje: 205mm x 205mm x 375mm

Aplicación de la luminaria

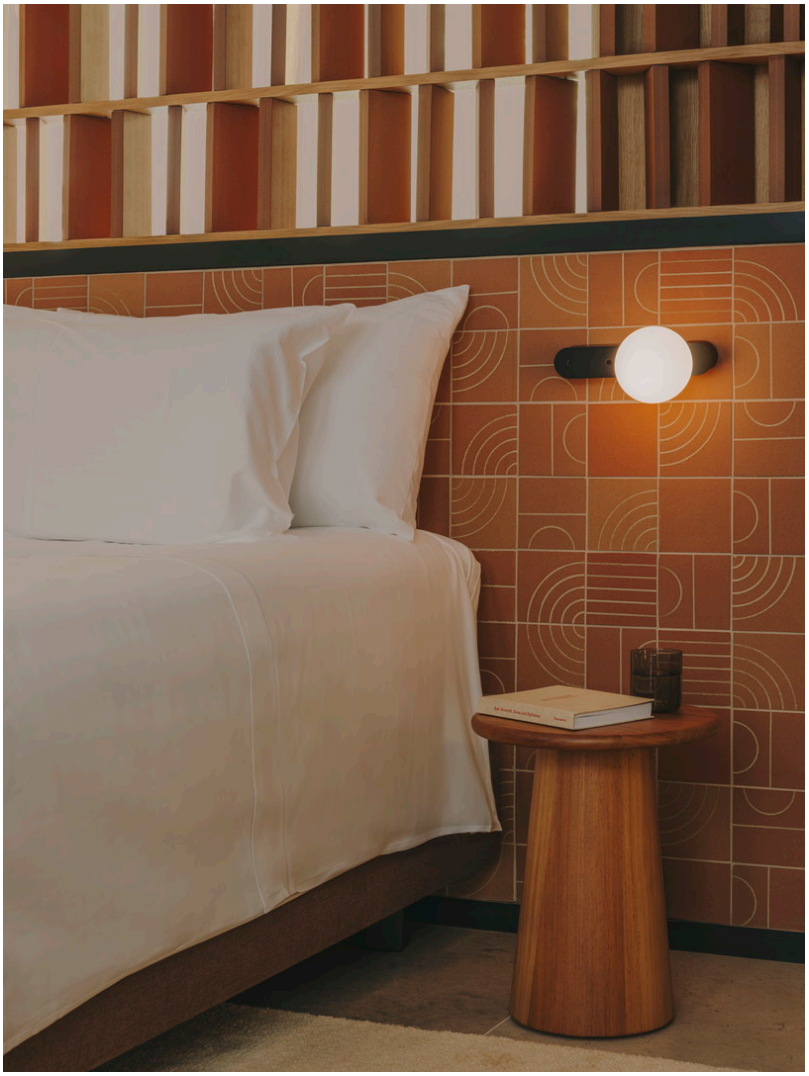

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100