Product Code
05-6488-14-14

Instrucciones de montaje
3D File
Datos fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Radar

LedsC4 Team


Lumière de lecture Radar LED 4.4W 3000K ON-OFF Blanc 50lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 4.4W
Lumens réels: 50
Lm/W réels: 11
Température de couleur corrélée (CCT): 3000K
Angle des lentilles/Réflecteur: MEDIUM 36°
Matière de la structure: Aluminium, Aluminium
Finition structure: Blanc
Tension/Fréquence: 100-240V ~ 50/60Hz
Protocole de variation: ON-OFF
Power Factor: 0.40
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable

IP20 360° E A G LCA Life Cycle Assessment 85



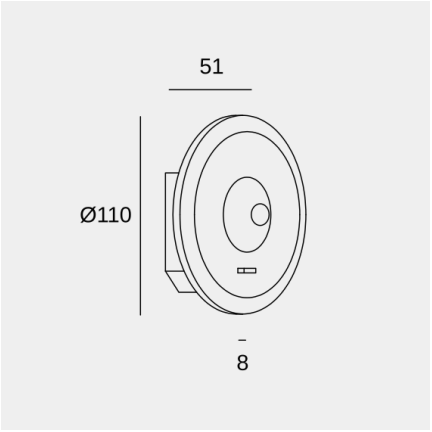

Caractéristiques luminotechniques

CRI: 80
MacAdam steps: 2
Risque photobiologique: RG1

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	3.2W	3000K

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
05-6488-14-14

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Radar

LedsC4 Team

Lumière de lecture Radar LED 4.4W 3000K ON-OFF Blanc 50lm

Logistique

x 12

Poids net (kg): 0.4
Poids emballé (kg): 0.6
Emballage: 165mm x 95mm x 170mm

Application du luminaire



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100