Product Code
15-A125-05-F9

Instrucciones de montaje
3D File
Datos fotométricos

Spark Single Ø140mm

Joel Karlson

Applique de plafond Spark Single Ø140mm LED 10W SW 2700-3000-4000K PHASE CUT Noir 424lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 10W
Lumens réels: 424 (3000K)
Lm/W réels: 42
Température de couleur corrélée (CCT): SW 2700-3000-4000K
Matière de la structure: Acier
Finition structure: Noir
Matière du diffuseur: Verre
Finition diffuseur: OPAL
Marque Driver: HEP
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: PHASE CUT
Power Factor: 0.95
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable



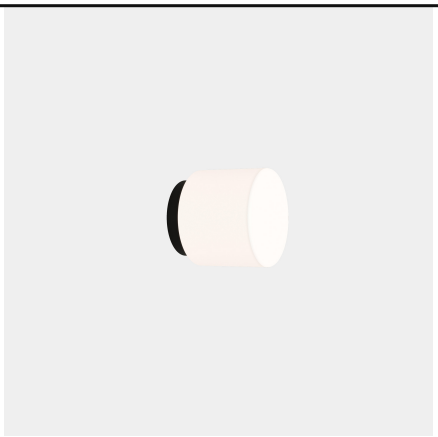

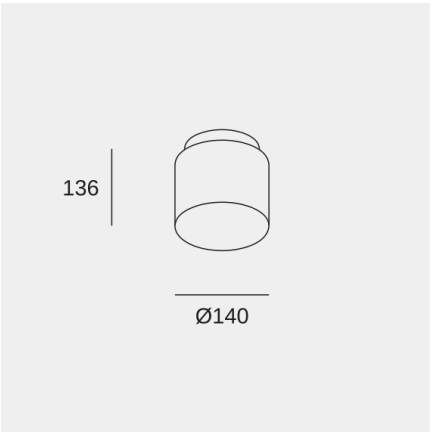

Caractéristiques luminotechniques

CRI: 92
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG0

UGR	
S=0.250	
Plafond/Cavité	0.7
Murs	0.5
Plan De Travail	0.2
Dimensions de la pièce	X=4H, Y=8H
UGR transversal	22.9
UGR longitudinal	22.9

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)
LED	1	8.2W

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Spark Single Ø140mm

Joel Karlson

Applique de plafond Spark Single Ø140mm LED 10W SW 2700-3000-4000K PHASE CUT Noir 424lm

Logistique

x 12

Poids net (kg): 0.68
Poids emballé (kg): 1.06
Emballage: 200mm x 195mm x 225mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100