Product Code
00-A154-05-M1

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Revit (BIM)

Configurador


Tubs Modular Double Arch

Nahtrang Studio

Colgante Tubs Modular Double Arch LED 74.3W 2700K ON-OFF Negro 5906lm

Características técnicas


Potencia total luminaria: 74.3W
Lúmenes reales: 6497
Lm / W reales: 87
Temperatura de color correlacionada (CCT): 2700K
Material de la estructura: Aluminio
Acabado estructura: Negro
Material del difusor: PMMA
Acabado difusor: Opal
Marca Driver: INVENTRONICS
Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz
Protocolo de regulación: ON-OFF
Power Factor: NULL
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Luminaria fácilmente reciclable




Características luminotécnicas

CRI: 92
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG0

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	71.2W	2700K

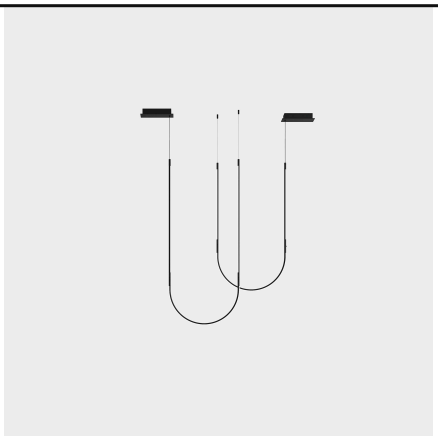

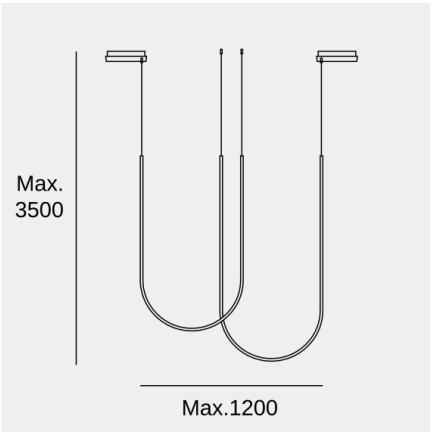

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Tubs Modular Double Arch

Nahtrang Studio


Colgante Tubs Modular Double Arch LED 74.3W 2700K ON-OFF Negro 5906lm

Logística

x 1

Peso neto (Kg): 5.82
Peso embalado (Kg): 8.78
Embalaje: 981mm x 958mm x 95mm

Aplicación de la luminaria

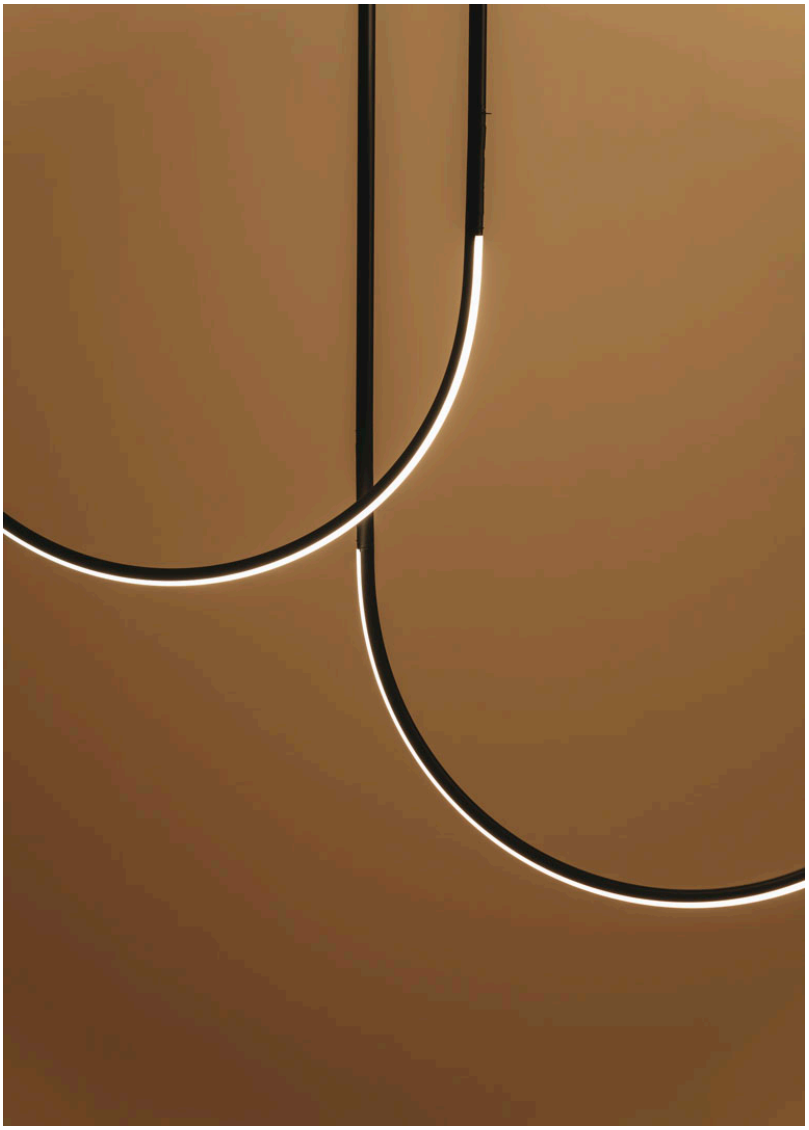

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100