Product Code
00-6452-93-F9

Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Ilargi Ø230

Iratzoki-Lizaso

Colgante Ilargi Ø230 LED 11.8W 2700K PHASE CUT Madera clara 716lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 11.8W
Lúmenes reales: 716
Lm / W reales: 61
Temperatura de color correlacionada (CCT): 2700K
UGR: <=19
Material de la estructura: Madera, Acero
Acabado estructura: Madera clara
Material del difusor: Cristal
Acabado difusor: Opal
Marca Driver: HEP
Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz
Protocolo de regulación: PHASE CUT
Power Factor: 0.90
THD%: 20
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Luminaria fácilmente reciclable

IP20

Características luminotécnicas

Luminancia C0°G65°: 1131
Luminancia C90°G65°: 1131
CRI: 80
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG2

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	16.2
UGR Longitudinal	16.2

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	8.5W	2700K



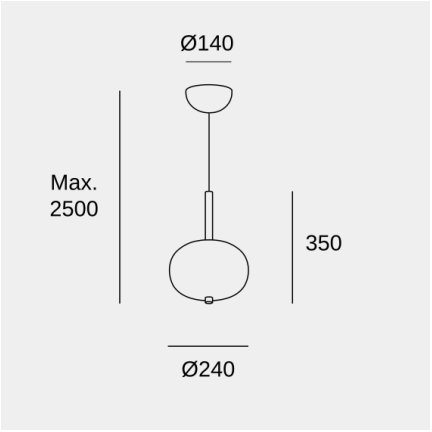



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

LedsC4

Product Code
00-6452-93-F9

Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Ilargi Ø230

Iratzoki-Lizaso

Colgante Ilargi Ø230 LED 11.8W 2700K PHASE CUT Madera clara 716lm

Logística

x 9

Peso neto (Kg): 1.74
Peso embalado (Kg): 3.414
Embalaje: 440mm x 230mm x 170mm

Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100